

Funktionernes anvendelse

Autovalg		
Gem		
Anvend		
Vis		
Holdestilling af samtale		
Sæt en samtale i hold		
Vend tilbage til en samtale, der er holdestillet		
Omstilling		
Højtalende (hvis installeret)		
Aktivér		
Skift til håndsæt		
Skift til højtalende		
Gruppemedhør (hvis installeret)		
Aktivér		
Skift til håndsæt		
Skift til højtalende		
Mikrofon (til/fra)		
Konference		
Gentagekald		
Notering		
Aktivér		
Kald op igen		
Annullér		
Gem nummer		
Gem (ledig)		
Gem (aktiv)		
Vis		
Anvend		
Gruppekald		
Medflytning		
Aktivér		
Annullér		
Genindsæt		
Vis		
Gruppesvar		
Kald venter		
Svar		
Returnér til første modtager		
Besked venter		
Intercom		


Forklaringer

Symbol	
	Løft håndsættet, eller tryk på linie-, opkalds- eller højtaler-tasten.
	Læg håndsættet på, eller tryk på for at afslutte samtalen
	Tast nummeret (se "Bemærkninger" nedenfor)
	Tryk på funktions-tasten ved siden af den blinkende indikator
	Tryk på den tast, der svarer til den angivne funktion
	Tryk på 5
	Tryk på tasten Program
	Tryk på tasten til justering af styrken
	Tryk på højtaler-tasten
	Tryk på mikrofon-tasten
	Tryk på telefonbogs-tasten
	Tryk på den ønskede markør tast
	Tryk på slette-tasten
	Tryk på vis nummer liste-tasten
	Tryk på redigerings-tasten
	Tryk på opkalds-tasten
Bemærkninger	
A	Tast det nummer, du vil gemme under tasten autovalg.
B	Tast det nummer, samtalen skal viderestilles til.
C	Tryk på , mens du skifter til håndsæt.
D	Tast nummeret på den, der skal deltage i den aktuelle samtale.
E	Tast nummeret, som skal knyttes til tasten Gem Nr.
F	Tast nummeret, som dine samtaler skal viderestilles til.
G	Tast det tocifrede nummer for det sprog, der skal vises på din telefon.
H	Tast det nummer, du vil gemme (højest 19 cifre).
I	Tast navnet, som skal knyttes til nummeret på tastaturet (højest 19 tegn). Tryk på for at taste specialtegn ved hjælp af tasterne. Tryk på for at indsætte mellemrum eller flytte til næste tegn.

Brugen af telefonbogen og vis nummer listen

Telefonbog (gælder kun M3820)	
Indtast af navne og numre	
Slet navne og numre	
	eller
Opkald fra telefonbogen	
	eller
Redigere navne og numre	
	eller
Vis nummer liste (gælder kun M3820)	
Vis nummer	
Foretag opkald fra vis nummer liste	
Gem en post i telefonbogen	
Slet en post	
Slet vis nummer liste	
Gentagekald (gælder kun M3820)	
Opkald fra genopkaldslisten	
Gem en post i telefonbogen	
Bemærkninger (fortsat)	
J	Find det navn, du vil ringe til, ved hjælp af bogstaverne på det numeriske tastatur, tast f.eks. for Allan.
K	Redigér nummeret ved hjælp af de numeriske taster eller markør-tasterne.
L	Nummeret kan redigeres.
M	Tryk én gang på .

Oversigt over Meridian Systemapparatet

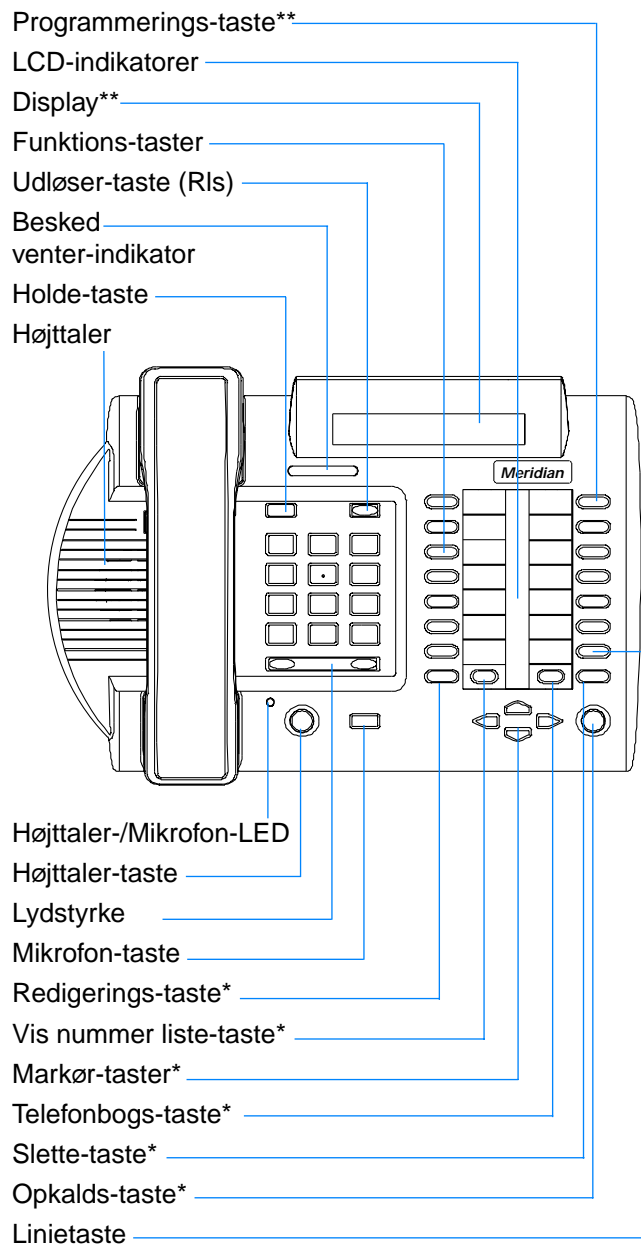

** Kun M3310 og M3820

* Kun M3820

Programmering af Meridian Systemapparatet

Indstillinger		
Medhør (aktivér/deaktivér)	Program	* 1
Vis nummer liste (aktivér/deaktivér blinkende LCD)	Program	* 2
Indstil vis nummer liste (Alle opkald/ubesvarede opkald)	Program	* 3
Display opkaldstid (aktiver/deaktivér)	Program	0 3
Tasteklik (aktiver/deaktivér)	Program	0 9
Indstilling af displayet		
Kontrastjustering	Program	0 2
Dato / Tid format	Program	0 4
Valg af sprog	Program	0 5
Volumejustering		
Ringe	Program	0 0 1
Summer	Program	0 0 2
Højtaler	Program	0 0 3
Håndsæt	Program	0 0 4
Højtalende	Program	0 0 5
Telefonbog		
Sletning af telefonbogen	Program	* 4

Se brugervejledningen for Meridian Systemapparatet for at få yderligere oplysninger om betjeningen af systemapparatet.

NORTEL
NORTHERN TELECOM

Hurtig oversigt over Meridian Systemapparatet

